

SNR
21dB

Réutilisables

HG548NJ

HG548NJRB

Utilisation

Cet équipement fournit une excellente protection en filtrant les bruits de hautes et basses fréquences.

Industrie, ateliers mécaniques, assemblage automobile, aéroports, B.T.P, visite d'usine, etc. (*)

Caractéristiques techniques

- ✓ Arceau antibruit **HG548NJ** en plastique noir équipé de bouchons d'oreille réutilisables.
- ✓ Bouchons d'oreille en polyuréthane jaune.
- ✓ Souples et confortables.
- ✓ Possibilité de changer facilement les bouchons d'oreille = réf: **HG548NJRB**.

Principaux atouts

- ✓ Souple et confortable.
- ✓ Facile à utiliser.
- ✓ Présentation pratique et hygiénique en sachet individuel.

Conformité

Ce produit été testé suivant la norme européenne **EN352-2 : 2001** protecteurs contre le bruit. Exigences générales.

Partie 2 : bouchons d'oreille.

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.


Attestation d'examen CE de type délivrée par **Inspecc**, organisme notifié **n°0194**.



Valeurs de l'affaiblissement acoustique

Valeur SNR : **21dB** (H:24 M:16 L: 14)

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne (dB)	21.1	19.8	17.3	21.9	21.9	31	37.6	36.2
Ecart-type	6.4	6.4	4.3	4.9	5.3	5.1	5.7	6.7
APV (dB)	14.7	13.4	13.0	12.4	16.6	25.9	31.9	29.5

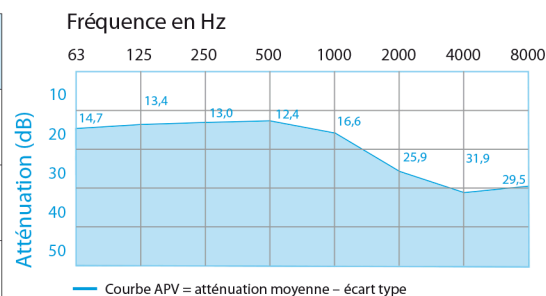

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

Dépôt
EXPRESS
SUPPORTAGE & FIXATION

SINGER®
safety